


Настройка подключения в СНК-АЗС системы лояльности Копилка.

СНК-АЗС взаимодействует с сервером ПЦ Копилка через драйвер картридера Мифаре MF-800.

Настройки в СНК-АЗС.

В конфигураторе оборудования СНК-АЗС (hwserverconfig.exe) в раздел "Картридер" в устройстве "Ридер карт MF-800" в параметрах "Настройки ПЦ Копилка" нужно указать полученные после заключения договора с ПЦ Копилка параметры подключения к серверу Копилка, выделенный код точки обслуживания и секретный ключ.

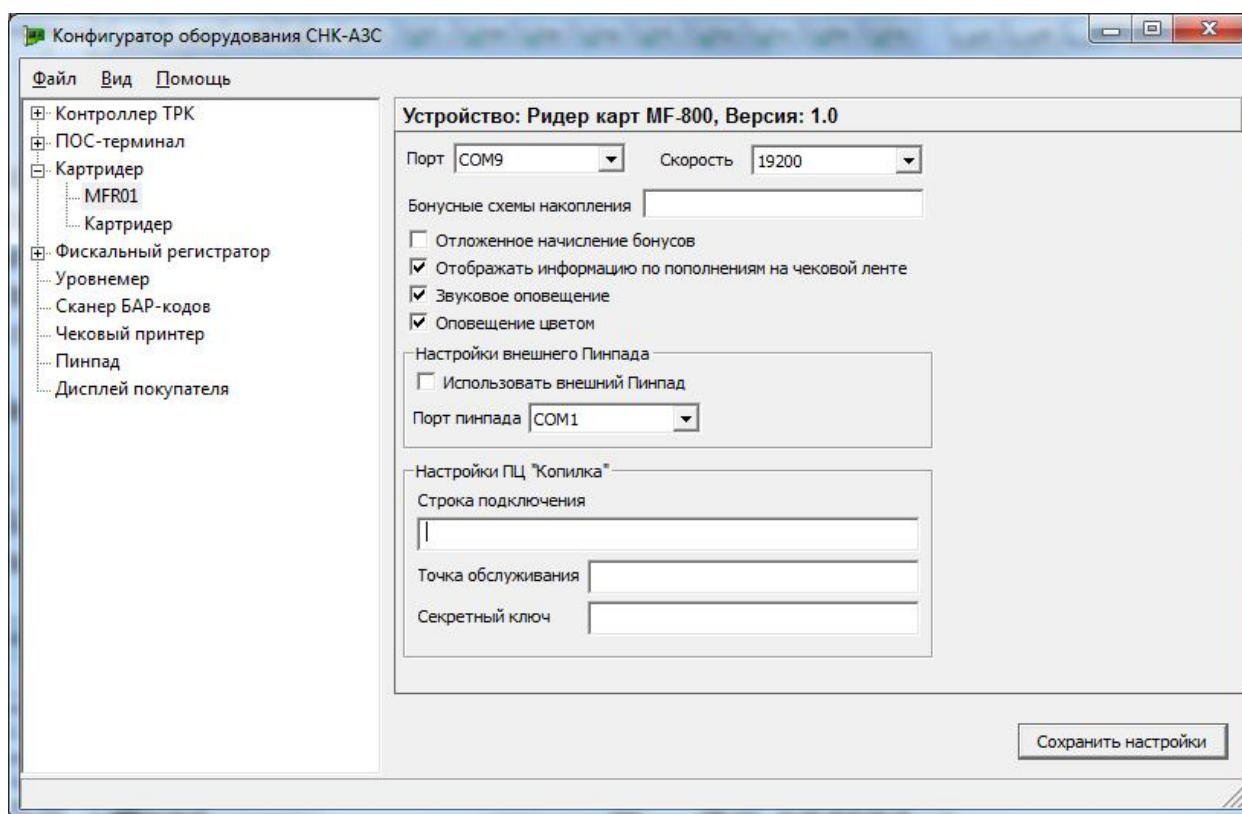

Параметры начисления бонусов определяются самим сервером Копилка, а для списания бонусов надо завести схему списания в программе СНК-Управление Скидками для сети эмитентов 11 и эмитента 1. Описание схем списания и порядок их заведения указан в документе "Руководство Пользователя СНК-УС".