



**СНК-АЗС – настройка онлайн кассы iKassa**

**Версия 1.0**

**ДАТА ВЫПУСКА ДОКУМЕНТА**

**30.11.2022**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	<b>СОЗДАНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА</b>	3
2.	<b>НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕРВИСУ</b>	3
3.	<b>НАСТРОЙКА ПРИНТЕРА</b>	4
4.	<b>НАСТРОЙКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАЛОГА</b>	4
5.	<b>ПРИВЯЗКА ФИСКАЛЬНОГО РЕГИСТРАТОРА К РАБОЧЕМУ МЕСТУ</b>	5

Для работы онлайн кассы iKassa необходимо предварительно получить у партнера, предоставляющего услугу, настройки подключения и реквизиты виртуальной ККМ. Настройки выдаются индивидуально для каждой ККМ. Для работы драйвера онлайн кассы iKassa на АЗС необходимо наличие соответствующей лицензии на ключе HASP.

## 1. Создание нового устройства

Для подключения ФР iKassa в работу, необходимо запустить HWserverConfig.exe и добавить фискальный регистратор типа «Драйвер ФР iKassa». В качестве имени задать необходимое название, например iKassa.

## 2. Настройки подключения к сервису

При заключении договора на обслуживание, оператор сервиса iKassa предоставляет следующий набор параметров:

- Строка подключения (например <https://ofddev.ekassa.kg>)
- Пользователь/email (например mail@mail.com)
- Пароль (например 8jsH263ns76)
- Регистрационный номер устройства (например 0000000111111111, необходимо вводить со всеми нулями в старших разрядах.)


Данные реквизиты необходимо заполнить в одноименные поля на форме настроек драйвера.

Тип оплаты СНК	Тип оплаты ФР	Тип оплаты ФР (внесение предоплаты)	Тип оплаты ФР (в зачёт предоплаты)	Тип дополнительного налога
Наличные	Тип оплаты 1	Тип оплаты 1	Тип оплаты 1	Не задан
Топливные карты	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Не задан
Дисконтные карты	Тип оплаты 1	Тип оплаты 1	Тип оплаты 1	Не задан
Банковские карты	Тип оплаты 2	Тип оплаты 2	Тип оплаты 2	Налог 2
Ведомости	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Не задан
Талоны	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Не задан
Поверки	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Не задан

Доп. налог	Имя налога	Ставка налога
Доп. налог 1	НСП 1%	1
Доп. налог 2	НСП 2%	2
Доп. налог 3	НСП 3%	3

После выполнения настройки можно проверить доступность сервиса и корректность введенных параметров подключения.

Для этого необходимо нажать кнопку «Проверка связи». При этом в случае успешного соединения появится сообщение вида:

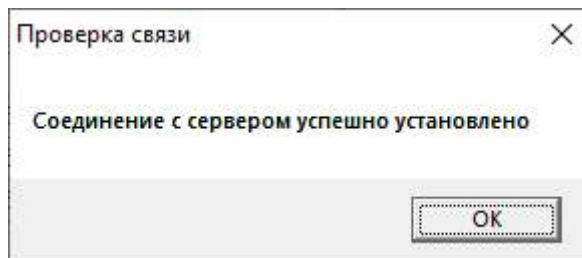

Иначе будет сообщение об ошибке, в этом случае необходимо проверить введенные реквизиты.

### 3. Настройка принтера

Для печати бумажной версии чека может использоваться принтер зарегистрированный в системе Windows. Для принтера должен быть установлен драйвер для Windows и он должен быть виден как стандартное печатающее устройство в соответствующем разделе операционной системы.

Для настройки печати чеков необходимо выбрать соответствующий принтер в списке на форме настроек драйвера:

Устройство: Драйвер ФР iKassa, Версия: 1.8

Регистрационный номер устройства: 0000000111111111

Реквизиты подключения

Строка подключения:

Пользователь:

Пароль:

Чековый принтер

Принтер:

Порт:

Скорость:

Тип оплаты СНК	Тип оплаты ФР	Тип оплаты ФР (внесение предоплаты)	Тип оплаты ФР (в зачёт предоплаты)	Тип дополнительного налога
Наличные	Тип оплаты 1	Тип оплаты 1	Тип оплаты 1	Не задан
Топливные карты	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Не задан
Дисконтные карты	Тип оплаты 1	Тип оплаты 1	Тип оплаты 1	Не задан
Банковские карты	Тип оплаты 2	Тип оплаты 2	Тип оплаты 2	Налог 2
Ведомости	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Не задан
Талоны	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Не задан
Поверки	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Не задан

Дополнительный налог

Доп. налог	Имя налога	Ставка налога
Доп. налог 1	НСП 1%	1
Доп. налог 2	НСП 2%	2
Доп. налог 3	НСП 3%	3

Если печать не требуется, то можно выбрать пункт Не задан. В этом случае система не будет печатать бумажный вариант.

### 4. Настройка дополнительного налога

Для выделения в чеках дополнительного налога (например НСП) в зависимости от типа оплаты, необходимо в списке типов оплат в колонке «Тип дополнительного налога» выбрать соответствующий налог. Например, для выделения налога НСП 2% по наличному типу оплаты необходимо в колонке «Тип дополнительного налога» для типа оплаты «Наличные» и «Дисконтные карты» выбрать «Налог 2»:

Тип оплаты СНК	Тип оплаты ФР	Тип оплаты ФР (внесение предоплаты)	Тип оплаты ФР (в зачёт предоплаты)	Тип дополнительного налога
Наличные	Тип оплаты 1	Тип оплаты 1	Тип оплаты 1	Налог 2
Топливные карты	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Не задан
Дисконтные карты	Тип оплаты 1	Тип оплаты 1	Тип оплаты 1	Налог 2
Банковские карты	Тип оплаты 2	Тип оплаты 2	Тип оплаты 2	Не задан
Ведомости	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Не задан
Талоны	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Не задан
Поверки	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Не задан

### 5. Привязка фискального регистратора к рабочему месту

После настройки драйвера необходимо нажать «Сохранить настройки». Запустить приложение «Управление конфигурацией» и в разделе «Кассы» выбрать указанную в HWServerConfig.exe кассу. Запустить СНК-АЗС, добавить ФР в настройках рабочего места в приложении оператора.

